



KERSTEN[®]

DIE ERSTEN BEI AREALPFLEGE MASCHINEN

RoughCutter



UNIVERSELL

MODULAR

INNOVATIV



KERSTEN RoughCutter ...

RCH Hydro



RCH 1365 G



RCH H

RCH 14
RCH 16
RCH 18
RCH 18



9,6 kW
65 Arbeitsbreite

10,4 kW/
80 - 120 c




36%



RoughCutter mit Gitterrädern für Halt am Hang



Schlegelwelle wahlweise mit Grobschnitt- (Y-) oder Feinschnittschlegel

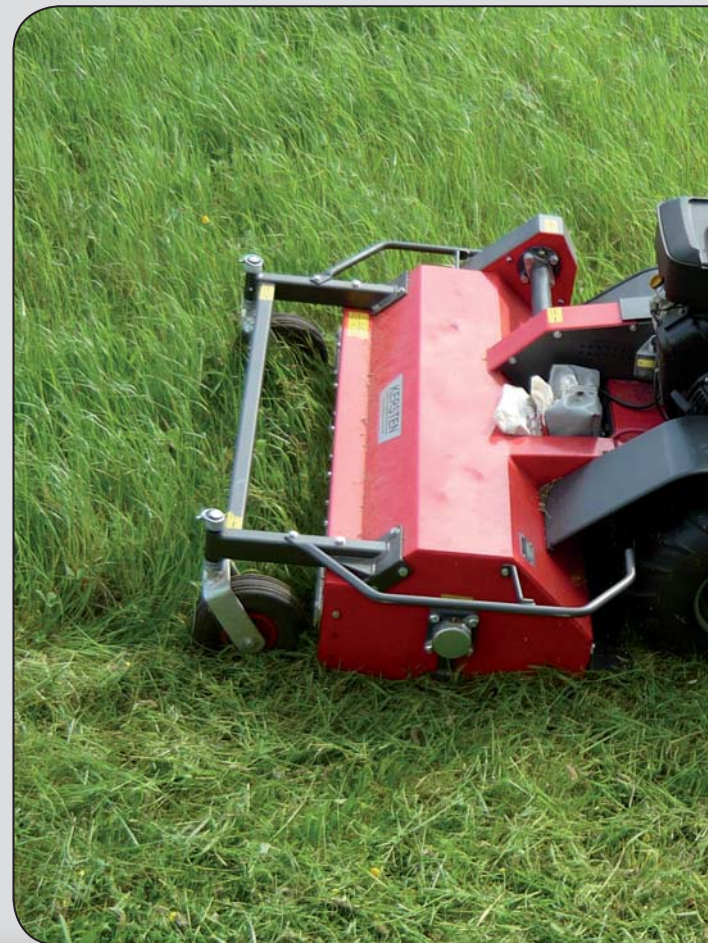

MODULAR

Hydro Lenkung (RCH 1365 G)

Hydro-Pro Lenkung - Zero Turn (ab RCH 1480 G)

Selbstfahrende Horizontal-Schlegelmäher




ro **K**
 G-E
 G-E
 ★

RCH Alpin **K**
 RCH 18100 Alpin- E
 RCH 18120 Alpin- E
 ★ ★ ★ ★ ★

13,4 kW
 100 - 120 cm Arbeitsbreite



Hydro-Pro Lenkung - Zero Turn (ab RCH 1480 G)

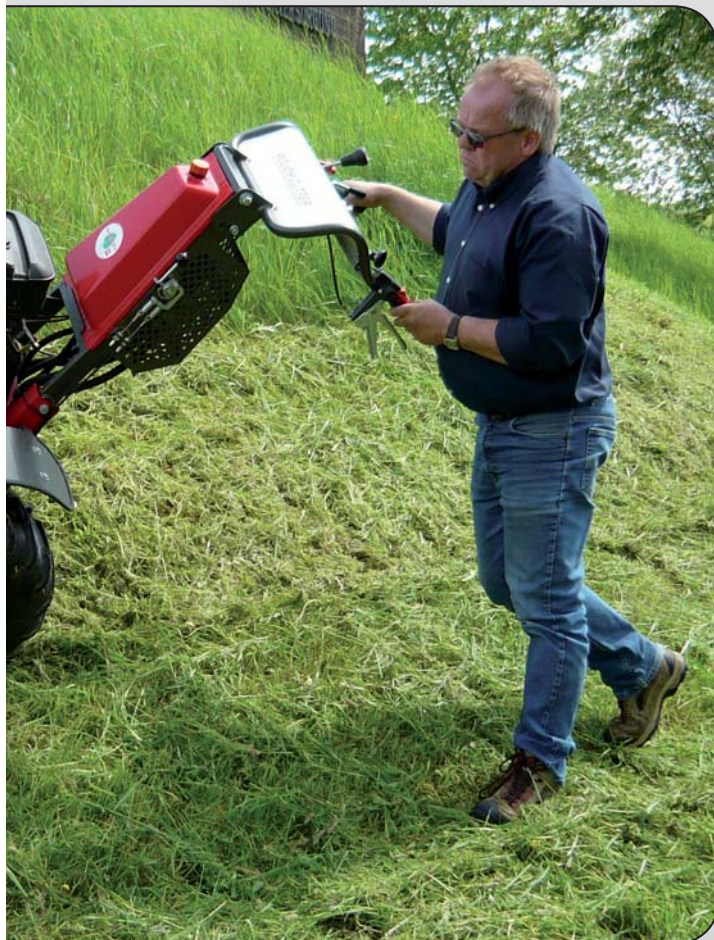

Stachelwalzen als Option bei Alpin



Verstärkte Radmotore bei Alpin

- Axialkolbenpumpe und 2 Radmotore
- Vorwärts + Rückwärts bis 6 km/h

INNOVATIV



KERSTEN

DIE ERSTEN BEI AREALPFLEGEMASCHINEN

Technische Daten

| | 1365 G | 1480 G / G-E | 16100 G / G-E | 18100 G / G-E 18120 G/ G-E | 18100 Alpin / E 18120 Alpin / E |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Motor | Honda - 4 Takt Industriemotor | B & S 2 Zylinder | B & S 2 Zylinder | B & S 2 Zylinder | B & S 2 Zylinder |
| Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Kraftstofftank | 6,5 Liter | 8,5 Liter | 8,5 Liter | 8,5 Liter | 8,5 Liter |
| Motorleistung | 9,6 kW (13 PS) | 10,4 kW (14 PS) | 11,8 kW (16 PS) | 13,4 kW (18 PS) | 13,4 kW (18 PS) |
| E-Start | nein | ja (Option) | ja (Option) | ja (Option) | ja (Option) |
| Fahrtrieb Antriebsart | Hydrostatisch 2 Radmotore | Hydrostatisch 2 Radmotore | Hydrostatisch 2 Radmotore | Hydrostatisch 2 Radmotore | Hydrostatisch 2 Radmotore |
| Fahrgeschwindigkeit stufenlos einstellbar: vorwärts rückwärts | ja 0 - 6 km/h 0 - 6 km/h | ja 0 - 6 km/h 0 - 6 km/h | ja 0 - 6 km/h 0 - 6 km/h | ja 0 - 6 km/h 0 - 6 km/h | ja 0 - 6 km/h 0 - 6 km/h |
| Lenksystem | Hydro Lenkung | Hydro-Pro Lenkung Zero Turn | Hydro-Pro Lenkung Zero Turn | Hydro-Pro Lenkung Zero Turn | Hydro-Pro Lenkung Zero Turn |
| Hangtauglichkeit | bis 20° (36 %) | bis 30° (58 %) | bis 30° (58 %) | bis 30° (58 %) | bis 45° (100 %) |
| Feststellbremse | nein | ja | ja | ja | ja |
| Handholm Höhenverstellung Seitenverstellung Schwingungsgedämpft | werkzeuglos ja (Option) ja | werkzeuglos ja (Option) ja | werkzeuglos ja (Option) ja | werkzeuglos ja (Option) ja | werkzeuglos werkzeuglos ja |
| Hydrauliköltank | 10,5 Liter | 10,5 Liter | 10,5 Liter | 10,5 Liter | 10,5 Liter |
| Grundgewicht ohne Ausrüstung | 230 kg | 250 kg | 280 kg | 320 kg | 320 kg |

Händlerstempel

KERSTEN
Maschinen GmbH

Empeler Straße 93 – 95
D-46459 Rees

Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10
Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44

www.kersten-maschinen.de
info@kersten-maschinen.de

