



MASSEY FERGUSON

155-220 PK

MF 7700 S



MASSEY FERGUSON S 7719
Dyna T

VAN MASSEY FERGUSON

MF 7700 S – SLIMMER, PRODUCTIEVER

In de nieuwe MF 7700 S worden de nieuwste ongecompliceerde en betrouwbare technieken toegepast voor maximale efficiëntie en lage bedrijfskosten.



Wij weten dat uw trekker de winstmaker van uw bedrijf is.

Daarom hebben wij de nieuwe MF 7700 S ontwikkeld met één doel voor ogen: En dat is uw productiviteit tot het maximale op te voeren. Door het unieke SCR-systeem dat is geïntegreerd in één unit, blijven de gebruikerskosten laag. Samen met de efficiënte transmissie en de comfortabele werkomgeving in de cabine zorgt dit ervoor dat de MF 7700 S meer is dan zomaar een trekker. Het is een partner.





MACHINE OF THE YEAR 2019

PRESTATIES WAAR ZIJ NODIG ZIJN

- Hefinrichting achter met hefcapaciteit tot 9600 kg
- Hydrauliek-oliestroom tot maximaal 190 l/min

ONTWIKKELD RONDOM EFFICIËNTIE

- Dyna-6 SUPER ECO-transmissie. Hogere productiviteit op minder brandstof! (Tot 17% lager motortoerental: 40 km/h @ 1.500 tpm)
- Dyna-VT-transmissie. Precies, soepel en gebruiksvriendelijk
- Power Control-omkeerhendel - combineert tot 8 functies in één hendel

EFFICIËNTE VERMOGENSOVERBRENGING

- Nieuwe achterbanden met een diameter van 1,95 m. Meer tractie - minder bodemverdichting
- Lange wielbasis voor stabiliteit en tractie

GROTERE PRESTATIES - MINDER ONDERHOUD

- AGCO POWER-motor, 6 cilinders, 6,6 liter
- Tot 30 pk extra vermogen met EPM
- SCR-systeem in één geïntegreerde unit, voldoet aan de Stage V-norm, verlaagt de eigendomskosten en verbetert het zicht
- Service-intervallen voor de motor van 600 uur
- meer werk, minder stilstand

TECHNOLOGIE ONDER UW VINGERTOPPEN


- Nieuwe Datatronic 5-terminal met touchscreen
- Even eenvoudig te gebruiken als een tablet
- 9"-touchscreen
- MF Guide. Precisie tot minder dan een meter, of zelfs tot op de centimeter, dankzij een breed aanbod van correctiesignalen en ontvangers van bijvoorbeeld Trimble of Novatel
- MF ISOBUS met Multipad: efficiënt en zeer gebruiksvriendelijk

HAAL MEER UIT UW WERKDAG SPECIFICATIES NAAR KEUZE OM AAN TE SLUITEN BIJ DE BEHOEFTE OP UW BEDRIJF

- Efficiënte, onderhoudsvrije voorasvering
- Actieve mechanische cabinevering verenigt comfort en eenvoud
- Meer connectiviteit met standaard Bluetooth-radio
- Tot 16 led werkklampen

Selecteer de specificatie die aansluit bij uw wensen

Wat voor bedrijf u ook heeft, stem de trekker helemaal af op uw wensen

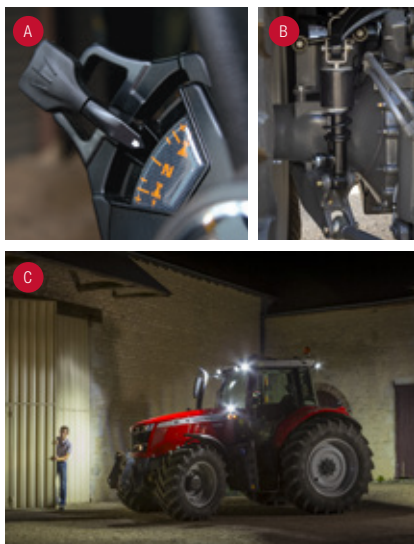

	Essential	Efficient	Exclusive
Motor			
AGCO POWER - 6,6 liter - Stage V	●	●	●
Technologie geïntegreerd in één unit, voldoet aan Stage V	●	●	●
Transmissie			
A Power Control - Multifunctionele omkeerhendel	●	●	●
Omkeerhendel rechts	○	○	●
T-hendel op console	●	●	-
MultiPad-hendel op Command Control-armsteun	-	○	●
Dyna-6 SUPER ECO 40 km/h (40 km/h bij 1500 tpm)	○	○	○
Dyna-6 SUPER ECO 50 km/h (50 km/h bij 1800 tpm)	●	●	●
Dyna-VT 50 km/h* Eco met dynamisch trekkermanagement (DTM)	-	○	○
Cruisecontrol-geheugen C1 & C2	-	●	●
Remmen met neutraalschakeling - koppelingseffect	●	●	●
Bestuurdersplaats			
Airconditioning met handmatige instelling	●	●	-
Airconditioning met automatische regeling	-	○	●
Luchtgeveerde draaistoel	○	●	-
Luchtgeveerde stoel met verwarming en pneumatische lendenverstelling	○	○	●
Mechanische cabinevering	○	●	-
B Actieve mechanische cabinevering	-	○	●
FM of DAB+ (digitale) radio, CD, MP3, bluetooth-verbinding, USB- en AUX-ingang voorzijde	●	●	○
Telescopische dubbele groothoekspiegels met elektrische verstelling en ontdooifunctie	○	○	●
SpeedSteer	-	○	○
Radar en wielslipregeling	○	○	●
C Pakket met 16 werklampen - met dagrijverlichting in leduitvoering	○	○	●

- Niet beschikbaar
- Standaardspecificatie
- Optie
- * Afhankelijk van wetgeving in de betreffende markt
- ² MF 7715 S tot MF 7718 S



	Essential	Efficient	Exclusive
Bestuurdersplaats			
MF-technologieën			
A MultiPad met knoppentoe wijzing voor ISOBUS-werktuig MF GPS	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Novatel-ontvanger - Van 'sub-meter', tot 'op de centimeter precies'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Trimble-ontvanger - Van 'sub-meter', tot 'op de centimeter precies'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MF-sectiebesturing - regelt tot 24 secties	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MF Task Doc - Draadloze gegevensoverdracht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Chassis en hydrauliek			
Quadlink-voorasvering	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mechanische bediening van regelventielen	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	-
Elektrische bediening van regelventielen	-	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Multifunctionele joystick voor hydrauliek-bediening	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trekker voorbereid voor voorlader met multifunctionele joystick (mechanische bediening)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Power Beyond met koppelingen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Hefinrichting achter met dansonderdrukking	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Automatische aftakas	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mechanische keuze van aftakastoorental	<input checked="" type="radio"/>	-	-
Automatische tractieregeling (4WD en differentieelslot)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Hydraulische topstang aan driepuntshof achter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C Geïntegreerde voorhef (capaciteit van 3.200 kg of 4.000 kg, afhankelijk van model)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geïntegreerde frontaftakas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gebruiksgemak			
Automatische massaschakelaar	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Standaard gereedschapskist	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Externe hefbediening op spatborden	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Externe aftakas start/-stop op spatbord	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Externe ventielbediening op spatbord	-	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Overige uitrusting (Specificaties kunnen per markt verschillen)			
Meedraaiende voorspatborden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Pneumatische aanhangwagenrem*	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Hydraulische en pneumatische aanhangwagenrem*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ABS-aansluiting speciaal voor aanhangwagens	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

AGCO heeft alle mogelijke moeite gedaan om te verzekeren dat de informatie in deze publicatie zo nauwkeurig en actueel mogelijk is. Er kunnen zich echter onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen voordoen en de specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alvorens tot aankoop over te gaan, dienen alle specificaties te worden gecontroleerd en bevestigd door uw Massey Ferguson dealer of distributeur.


Specificaties

	MF 7715 S	MF 7716 S	MF 7718 S	MF 7719 S
	AGCO POWER met technologie geïntegreerd in één unit, voldoet aan Stage V			
Aantal cilinders/aantal kleppen/cilinderinhoud	6 / 4 / 6.600			
Aanzuiging	Turbo met elektronische afvoerklep en intercooler			
Type inspuiting	Common rail			
Ventilator type - transmissie Dyna-6 en Dyna-VT	Vistronic			
Max. vermogen	155 (114)	165 (121)	180 (132)	190 (140)
Motoroerental bij max. vermogen	1950			
Max. koppel bij 1500 tpm	700	725	750	860
Max. vermogen met EPM	175 (129)	185 (136)	210 (154)	220 (162)
Max. koppel met EPM bij 1.500 tpm	750	800	860	925
Capaciteit brandstoftank	305	305	305	305
Capaciteit AdBlue®-tank	30	30	30	30
Dyna-6-transmissie				
Aantal versnellingen (V/A)	24 x 24			
Min. snelheid bij 1400 tpm	1,09			
40 Eco / SuperEco km/h bij motoroerental met max. bandenmaat	1500 (met 650/65 R42)			
50 km/h* SuperEco bij motoroerental met max. bandenmaat	1800 (met 650/65 R42)			
Dyna-VT-transmissie				
Type	Traploos / Continu Variabele Transmissie			
Snelheidsbereik veld	Vooruit: 0,03-28 km/h - Achteruit: 0,03-16 km/h			
Snelheidsbereik weg	Vooruit: 0,03-40 km/h - Achteruit: 0,03 tot 38 km/h / Vooruit: 0,03-50 km/h - Achteruit: 0,03 tot 38 km/h*			
Achterhef en hydrauliek				
Type trekstangen	Cat 3			
Max. hefcapaciteit, uiteinde trekstang	7100 / 8100 / 9600		8100 / 9600	
Standaard hydraulisch systeem	Load sensing 110 l/min.			
Optioneel hydraulisch systeem	Closed-centre load sensing 190 l/min.			
Max. druk	200 (Dyna-VT)			
Max. aantal regelventielen achter	4/5 (Dyna-VT)			

* Afhankelijk van wetgeving in de betreffende markt

Afmetingen

MF7715 S tot MF 7719 S				
		Dyna-6	Dyna-VT	
A	Wielbasis	m	2,88	
B	Totale lengte van frontgewichtenframe tot achterhefarmen	mm	4928	
B	Totale lengte van frontefinrichting tot achterhefarmen	mm	5604	
C	Hoogte in midden van achteras tot bovenkant cabine	mm	2110	2144
D	Totale hoogte	mm	2985	3019

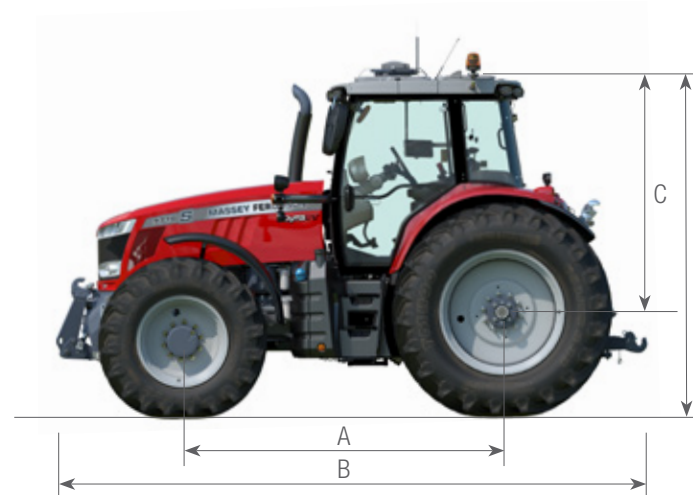

Aftakas achter
Motoroerental bij
540/1000
540/540 Eco/1000/1000 Eco - Dyna-6
540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT
Asdiameter
Onafhankelijke fronthead en frontaftakas
Type trekstangen
Max. hefcapaciteit, uiteinde trekstang
Max. aantal regelventielen vóór
Motoroerental bij 1000 tpm frontaftakas
Wielen en banden (Uitgebreid assortiment verkrijgbaar. Informeer bij uw dealer.)
Voor
Achter
Optionele achterbanden
Gewichten (Kunnen variëren per configuratie. Informeer bij uw dealer.)
Gemiddeld minimaal gewicht exclusief ballast en accessoires
Max. brutovoertuiggewicht*

	MF 7715 S	MF 7716 S	MF 7718 S	MF 7719 S
tpm	1980 / 2030	1980 / 2030	1980 / 2030	1980 / 2030
tpm	1980 / 1530 / 2030 / 1570			-
tpm	1870 / 1500 / 1900 / 1530			
inch	1 3/8" 6 & 21 spiebanen			
Cat	Cat 3			
kg	3200	3200	3200 / 4000	3200 / 4000
	2			
	1920	1920	1920	1920
	380/85 R28	420/85 R28	480/70 R28	480/70 R28
	460/85 R38	520/85 R38	580/70 R38	580/70 R38
	710/60 R42 - Breed aanbod beschikbaar, neem contact op met uw plaatselijke Massey Ferguson-dealer			
kg	5800	5800	6300	6300
kg	12.500	12.500	14.000	14.000

⊕ ISO 14396 - Niet beschikbaar * Afhankelijk van wetgeving op de betreffende markt



Neem nu plaats in uw Massey Ferguson-trekker - met behulp van uw smartphone.

STAP 1

Gebruik een QR-scanner.
Download deze gratis uit
iTunes of de Android Play Store.



STAP 2

Open de app en scan deze
QR-code...



... en neem plaats in uw
Massey Ferguson-trekker.

STAP 3

Beleef de eXperience in 2D, door uw smartphone
in alle richtingen te draaien met uw vingers.



STAP 4

Beleef de volledige VR 3D
eXperience door te klikken
op het speciale pictogram, in
combinatie met een VR-bril.





MASSEY FERGUSON
A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.nl

-  www.facebook.com/masseyfergusonuk
-  [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
-  [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
-  www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® is een wereldwijd merk van AGCO.
© AGCO SAS. 2019 | A-NL-16679/0419 | Nederlands



Verantwoord bosbeheer