

Tuin & Park



VOTEX

THE POWER TO PERFORM

Waarom kiezen voor Votex?

Professionals die kiezen voor Votex, kiezen voor krachtige machines die onder alle omstandigheden maximaal presteren. Of u nu actief bent in het beheer van bermen, sloten tuinen en parken of actief bent in de land-of tuinbouw, de machines van Votex zijn zo ontwikkeld dat werkzaamheden veilig en verantwoord kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast bent u verzekerd van het beste eindresultaat en een aantrekkelijk kostenplaatje per vierkante meter.

- Premium merk met een hoge restwaarde
- Bewezen kwaliteit
- Marktleider in de Benelux en Frankrijk
- Vaak gekopieerd, maar niet geëvenaard
- Breed inzetbaar, ook in de meest zware omstandigheden
- Goed advies, service en een snelle levering van onderdelen




Professionele lichtgewicht duwblazer

- Robuuste, professionele motorblazer
- Gelijk aan de B10M, maar met wielstel en duwboom
- Wielen in verstek om de tegendruk van de ventilator op te vangen
- Neerklapbare uitblaasklep, om recht vooruit te blazen
- In hoogte verstelbare duwboom



Specificaties	B10P
Motor	9 pk Honda GX270, 4-takt benzine
Massa (kg)	78
Afmetingen LxBxH (cm)	73x68x78
Geluidsniveau LpA (dB(A))	86

Blazers **B10P**

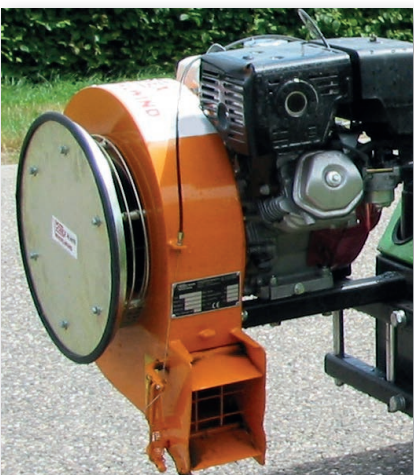

Robuuste professionele motorblazer

- Robuuste, professionele motorblazer
- Gelijk aan de B10 maar met eigen motor
- Zeer betrouwbare Honda benzinemotor
- Niet afhankelijk van PTO of hydraulische aansluiting
- Zeer breed inzetbaar
- Optioneel een 45° uitblaasmond voor smalle paden

Specificaties	B10M
Motor	9 pk Honda GX270, 4-takt benzine
Massa (kg)	72
Afmetingen LxBxH (cm)	50x60x62
Geluidsniveau LpA (dB(A))	84

Blazers **B10M**



Compacte hydraulisch aangedreven blazer

- Compacte hydraulisch aangedreven blazer
- Duurzaam, efficiënt en handig in gebruik
- Ventilatorhuis van robuust plaatstaal
- Aluminium ventilator voor laag gewicht en vermogen
- Luchtgeleideklep met afstandsbediening
- Optioneel een 45° uitblaasmond voor smalle paden
- Zeer laag geluidsniveau

Specificaties	B10H
Motor	Hydraulische tandwielmotor
Pompcapaciteit	28 l./min. bij 175 bar
Massa (kg)	72
Afmetingen LxBxH (cm)	48x63x85

Blazers **B10H**



Blazers **B10**

Compacte PTO aangedreven blazer

- Duurzaam, efficiënt en handig in gebruik
- Ventilatorhuis van robuust plaatstaal
- Aluminium ventilator voor laag gewicht en vermogen
- Luchtgeleideklep met afstandsbediening
- Optioneel een 45° uitblaasmond voor smalle paden
- Passend voor compacttractoren vanaf 10pk

Specificaties	B10
Categorie	IN en I
Aanbouw	Achterzijde
Min. aftakasverm. (kW/pk)	7,5/10,0
Aftakastoeental (rpm)	540
Massa (kg)	48
Afmetingen LxBxH (cm)	48x63x85



Blazers **B20H**

Krachtige professionele hydraulische blazer

- Robuuste hydraulisch aangedreven blazer
- Krachtige blazer met een lage vermogensbehoefte
- Kan op veel verschillende werktuigen gebouwd worden
- Optioneel terreinvolgend wielstel
- Optioneel een 125° vaste uitblaasmond voor smalle paden
- Optioneel een 180° hydraulisch draaibare uitblaasmond

Specificaties	B20H
Motor	Hydraulische tandwielmotor
Pompcapaciteit	50L./min. bij 175 bar
Massa (kg)	72
Afmetingen LxBxH (cm)	74x65x70



Blazers **B20**

Robuuste PTO aangedreven blazer

- Robuuste PTO aangedreven blazer
- Krachtige blazer met een lage vermogensbehoefte
- Beschikbaar in diverse toerentallen en draairichtingen
- Ook geschikt voor frontmontage
- Optioneel een terreinvolgend wielstel
- Optioneel een 125° vaste uitblaasmond voor smalle paden
- Optioneel een 180° hydraulisch draaibare uitblaasmond

Specificaties	B20
Categorie	IN, I en II
Aanbouw	Voor- of achterzijde
Min. aftakasverm. (kW/pk)	14,5/20,0
Aftakastoeental (rpm)	540/1000
Massa (kg)	98
Afmetingen LxBxH (cm)	70x95x83



Krachtige PTO aangedreven blazers

- Krachtige PTO aangedreven blazers
- Ventilator en het ventilatorhuis van robuust plaatstaal
- 2-zijdig open constructie zorgt voor dubbel aanzuigvolume
- Een zeer compacte bouw
- Laag gewicht van de draaiende delen voorkomt overbelastingen
- Beschikbaar in diverse toerentallen en draairichtingen
- Diverse opties voor uitblaasmond verkrijgbaar
- Geschikt voor front- of achtermontage



Specificaties	B40	B60
Categorie	I en II	I en II
Aanbouw	Voor- of achterzijde	Voor- of achterzijde
Min. aftakasverm. (kW/pk)	30,0/40,0	44,0/60,0
Aftakastoeental (rpm)	540/1000	540/1000
Massa (kg)	240 kg	240 kg
Afmetingen LxBxH (cm)	125x130x130	125x130x130

Blazers **B40/B60**



Professionele krachtige zuigunits

- Eenvoudig aan een aanhanger of pickup te hangen
- Betrouwbare Honda benzinemotor
- Ventilator en ventilatorhuis zijn gemaakt van Hardox®
- Indirecte aandrijving met V-snaren
- Motor wordt gespaard bij blokkades van de ventilator
- Slijtvast, robuust en lage onderhoudskosten

Specificaties	521M	541M
Motor	13 pk Honda GX390, 4-takt benzine	20 pk Honda GX620, 4-takt benzine
Massa (kg)	145	280
Afmetingen LxBxH (cm)	78x118x126	70x132x130
Geluidsniveau LpA (dB(A))	91,2	91,8

Zuigunits **521M/541M**



Professionele krachtige zuigunits op wielstel

- Onderstel voor snelverkeer
- Betrouwbare Honda benzinemotor
- Ventilator en ventilatorhuis zijn gemaakt van Hardox®
- Indirecte aandrijving met V-snaren
- Motor wordt gespaard bij blokkades van de ventilator
- Effectief inzetbaar voor diverse werkzaamheden



Specificaties	525M	546M
Motor	13 pk Honda GX390, 4-takt benzine	20 pk Honda GX620, 4-takt benzine
Massa (kg)	310	420
Afmetingen LxBxH (cm)	140x180x190	140x180x210
Geluidsniveau LpA (dB(A))	91,2	91,8

Zuigunits **525M/546M**



Professionele PTO aangedreven zuigunit

- Ontworpen om veel werk te verzetten
- Makkelijk aan te koppelen
- Te gebruiken aan trekkers vanaf 40 pk
- Draaibare uitblaaspijp en standaard 5 meter zuigslang
- Ventilator en ventilatorhuis zijn gemaakt van Hardox®
- Indirecte aandrijving met V-snaren
- Motor wordt gespaard bij blokkades van de ventilator
- Slijtvaste materialen voor een lange levensduur



Zuigunits **570PTO**

Specificaties	570PTO
Categorie	I en II
Aanbouw	Achterzijde
Min. aftakasverm. (kW/pk)	30,0/40,0
Aftakastoeental (rpm)	540
Afmetingen LxBxH (cm)	105x90x210
Massa (kg)	325



Zuigwagens voor snelverkeer

- Zuigunit gelijk aan 521M, maar incl. frame voor Humbaur aanhanger
- Zonder gereedschap te monteren
- Unit is zonder tillen te verwijderen door speciale steunen
- Laag eigen gewicht
- Elektrisch-hydraulisch kiepen naar 3 zijden
- Humbaur aanhanger optioneel mee te leveren
- Zelf de aanhanger aanschaffen is ook mogelijk

Zuigwagens **VT450S**

Specificaties	VT450S
Motor	13 pk Honda GX390, 4-takt benzine
Bruto gewicht (kg)	3.500
Netto laadvermogen (kg)	2.550
Afmetingen LxBxH (cm)	452x190x121
Bakinhoud (m³)	4,5
Geluidsniveau LpA (dB(A))	91,2



Compacte hoogkiep zuigwagens

- Hoogkiep inrichting voor afvoeren in containers
- Afstorthoogte van 2,13 meter
- Inhoud van de zuigwagen is 4,2 m³
- Automatisch openende bovenklep
- Ventilator en ventilatorhuis zijn voorzien van slijtplaten
- Standaard 70cm brede zuigbak, inclusief borstelunit
- Zuigbak hydraulisch of mechanisch aangedreven
- Klepelas of verticuteeras optioneel



Zuigwagens **VT420**

Specificaties	VT420
Min. aftakasverm. (kW/pk)	33,0/45,0
Aftakastoeental (rpm)	540
Netto gewicht (kg)	1.490
Afmetingen LxBxH (cm)	480x180x230
Bakinhoud (m³)	4,2 m³



Zuigwagens **VT850**

Robuuste zuigwagen voor de professional

- Duurzame constructie met grote bakinhoud
- Ideaal om blad, gras of zwerfafval op te zuigen en af te voeren
- Wendbaar door beperkte breedte
- Optioneel 2 meter brede zuigmond
- Optioneel een automatisch pendelende zuigslang
- Een echte duurzame alleskunner

Specificaties	VT850
Min. aftakasverm. (kW/pk)	44,0/60
Aftakastoerental (rpm)	540
Netto gewicht (kg)	2.450
Afmetingen LxBxH (cm)	565x195x275
Bakinhoud (m ³)	8,5



Zuigwagens **VT1100**

Zuigwagen met grote inhoud

- Duurzame constructie met maximale bakinhoud
- Ideaal om blad, gras of zwerfafval op te zuigen en af te voeren
- Wendbaar door beperkte breedte
- Optioneel een 2 meter brede zuigmond
- Optioneel een automatisch pendelende zuigslang
- Zeer praktische, robuuste zuigwagen met maximale inhoud

Specificaties	VT1100
Min. aftakasverm. (kW/pk)	44,0/60
Aftakastoerental (rpm)	540
Netto gewicht (kg)	2.600
Afmetingen LxBxH (cm)	565x195x325
Bakinhoud (m ³)	11,0

Zuigwagens **Opties**



Specificaties	Handzuigset	Zuigarm	Zuigmond	Verticuteeras	Klepelas
VT450S	X				
VT420	X		170 cm	170 cm	170 cm
VT850	X	X	200 cm	200 cm	
VT1100	X	X	200 cm	200 cm	

Verhoog uw rendement

Votex levert verschillende opties waarmee de zuigwagens op meerdere manieren ingezet kunnen worden:

De zuigarm met pendelsysteem ruimt grote hoeveelheden blad en zwerfvuil, de zuigmond werkt uitstekend in plantsoenen en sportvelden en met de verticuteerbak wordt in één werkgang geverticuteerd en het verticuteersel afgevoerd. Alle opties zijn fabrieksmatig en garanderen daarmee een veilige en verantwoorde werkwijze.



Uw dealer:

www.votex.com